


PCIA15

Strefa działania: 0÷15 mm
Czoło: niewbudowane
Funkcja wyjściowa: N.O.
Obudowa: mosiądz niklowany, M30x1,5

Operating distance: 0 ÷ 15 mm
Mounting: non-flush
Output function: N.O.
Housing: nickel-plated brass, M30x1,5

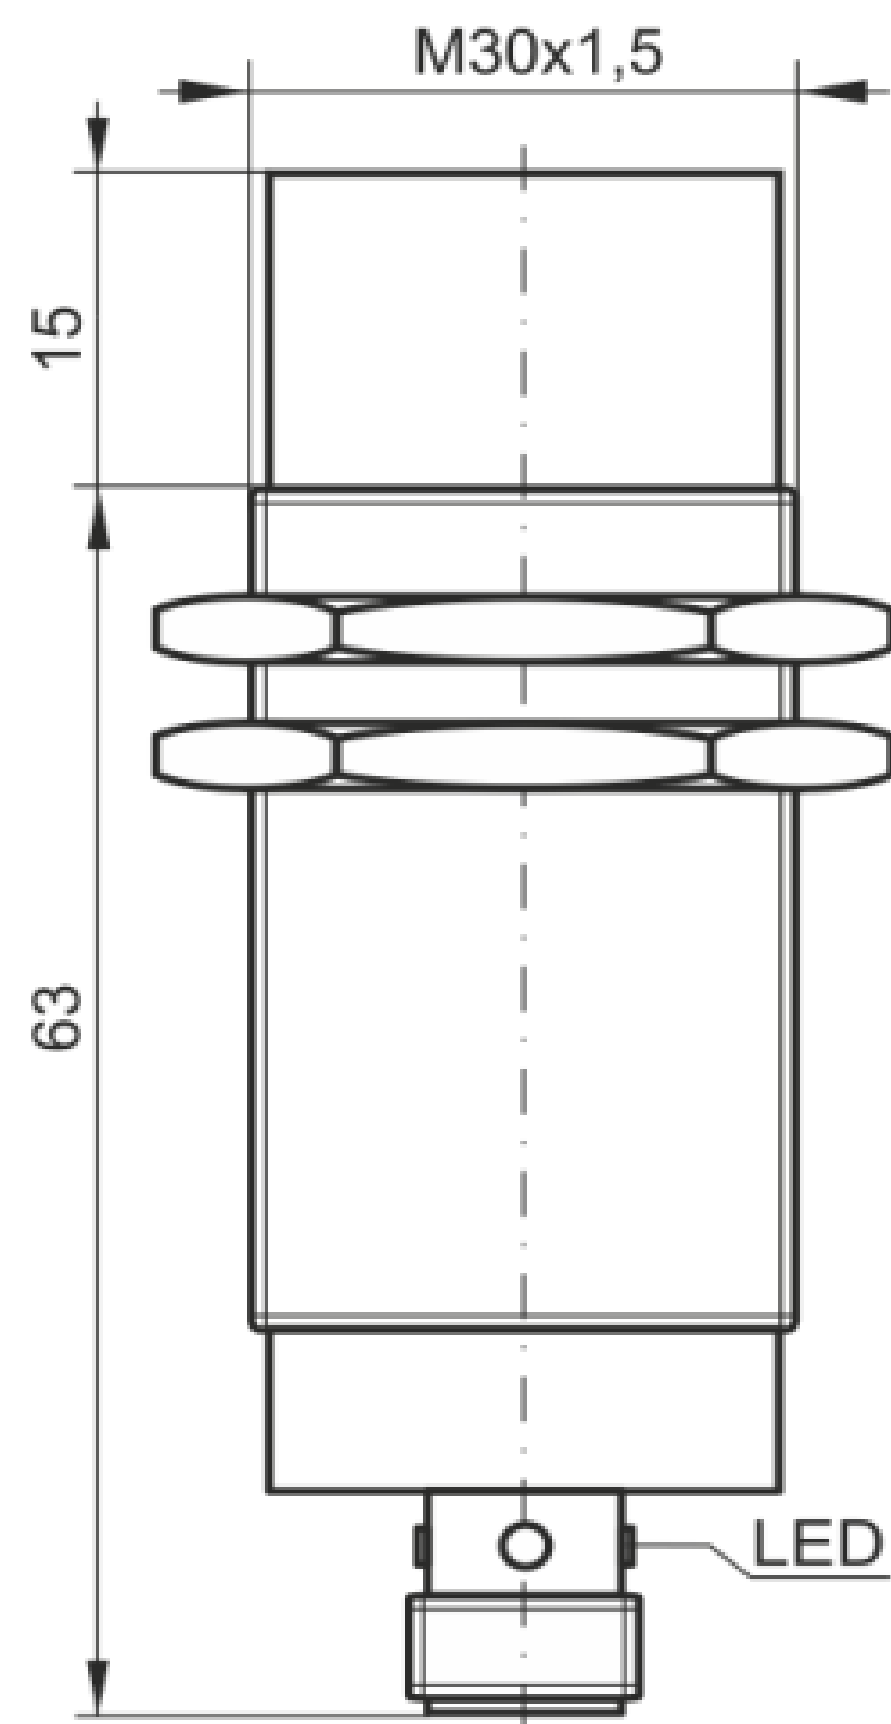



wyjście konektorowe / plug output

15 mm

Nominalna strefa działania / <i>Rated operating distance</i>	15 mm
Czoło / <i>Mounting</i>	niewbudowane / <i>non-flush</i>
Napięcie zasilania / <i>Supply voltage</i>	20 ÷ 250V AC
Pobór prądu bez wystawiania / <i>No load supply current</i>	<1,8mA
Prąd obciążenia / <i>Output current</i>	400mA
Prąd upływu / <i>Leakage Current</i>	<1,8mA
Maksymalny uder prądowy / <i>Surge current</i>	5A(20ms)
Napięcie szczytowe / <i>Voltage drop</i>	8VAC dla / <i>for</i> 400mA
Maks. częstotliwość przełączania / <i>Max switching frequency</i>	25Hz
Czas odpowiedzi / <i>Response time</i>	10ms/10ms
Histeresa przełączania / <i>Switching hysteresis</i>	<15% (Sn)
Powtarzalność / <i>Repeatability</i>	<1% (Sn)
Stopień ochrony / <i>Protection standard</i>	IP67
Temperatura pracy / <i>Ambient temperature range</i>	-25°C ÷ +70°C
Dryft temperatury / <i>Temperature Drift</i>	<10% (Sn)
Zabezpieczenie przed krótkotrwałym przeciążeniem / <i>Short circuit overvoltage</i>	nie / <i>no</i>
Materiał czoła czujnika / <i>Material active face</i>	PBT
Materiał obudowy czujnika / <i>Housing</i>	mosiądz niklowany / <i>nickel-plated brass</i>
Wyjście / <i>Connection</i>	konektor / plug M12/4pin
Sygnalizacja / <i>LED indicator</i>	żółta / <i>yellow</i>
Masa / <i>Weight</i>	250g

Typ / *Type*

NO	PCIA15ZKM3079M12
----	------------------

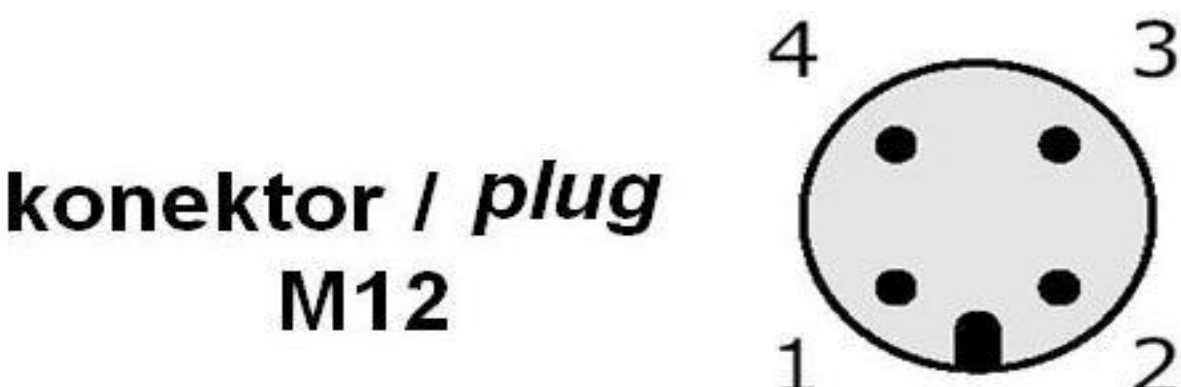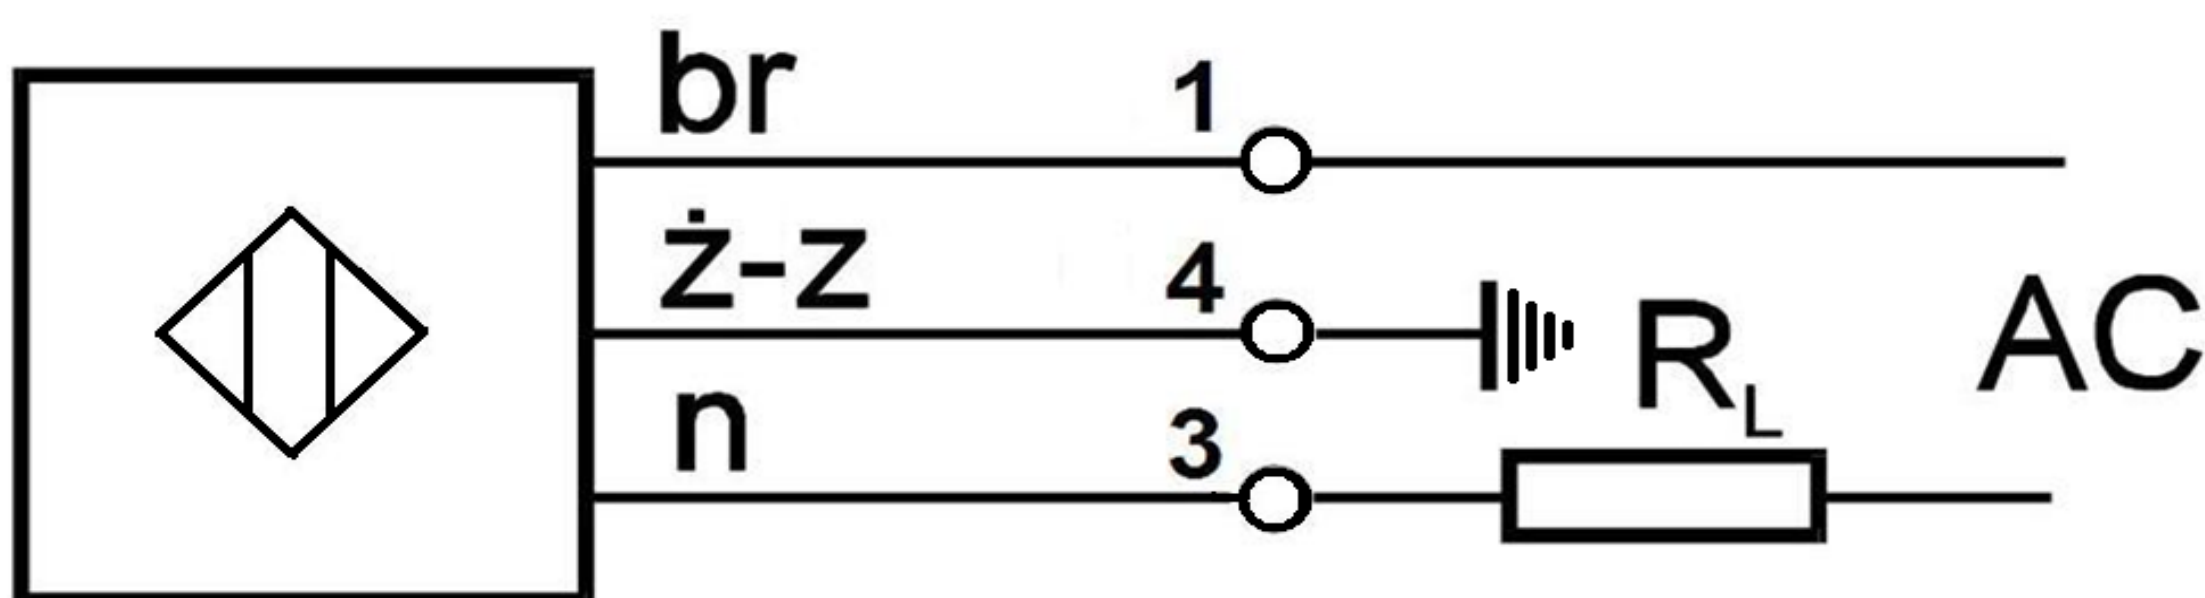

NO