
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe / *Inductive proximity sensors* - AC SCIA


SCIA 10

Strefa działania: 0÷10 mm
Czoło: wbudowane
Funkcja wyjściowa: N.O. / N.C.
Obudowa: mosiądz niklowany, M30x1,5

Operating distance: 0 ÷ 10 mm
Mounting: flush
Output function: N.O. / N.C.
Housing: nickel-plated brass, M30x1,5




wyjście kablowe / *cable output*




wyjście konektorowe / *plug output*

Nominalna strefa działania / *Rated operating distance*	10 mm	
Tolerancja strefy działania / *Tolerance of operating distance*	≤ 10 %	
Robocza strefa działania / *Assured operating distance*	0 ÷ 8 mm	
Histereza przełączania / *Switching hysteresis*	≤ 20 %	
Napięcie zasilania / *Supply voltage*	90 ÷ 250 V AC	
Prąd obciążenia / *Output current*	10 ÷ 200 mA	
Napięcie szczątkowe / *Voltage drop*	8,5 V 8,5 V AC	
Powtarzalność / *Repeatability*	0,5 mm	
Maks. częstotliwość przełączania / *Max switching frequency*	10 Hz	
Sygnalizacja / *LED indicator*	żółta / *yellow*	
Temperatura pracy / *Ambient temperature range*	-25°C ÷ +70°C	
Stopień ochrony / *Protection standard*	IP 67	
Wibracje / *Vibration*	t ≤ 55 Hz, a_{max} = 1mm	
Udary / *Shock*	b_{max} ≤ 30g, t = 0,011 sek	
Masa / *Weight*	150 g, z kablem / *with cable*	105 g, z konektorem / *with plug*


Wyjście / *Connection*		kabel / *cable* 3 x 0,34 mm^2, 2 mb	konektor / *plug* M12, 4-pin
Typ / Type	**NO**	**SCIA 10Z**	**SCIA 10ZK**
	NC	**SCIA 10R**	**SCIA 10RK**

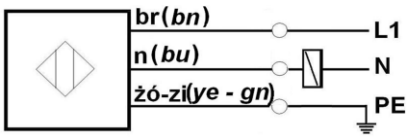

podłączenie kablowe

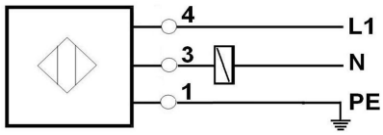

podłączenie konektorowe



Na zamówienie w wykonaniu specjalnym:
- długość przewodu wyjściowego inna niż 2 mb

Available upon request:
- *various cable length*

SELS sp.z o.o. sp. k. 02-641 Warsaw Poland, ul. Malawskiego 5a
tel.: +48 22 848 08 42, 848 52 81, fax. +48 22 848 16 48
e-mail: sels@sels.pl, http://www.sels.pl
e-shop: http://czujniki.com.pl