
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe PRĄD STAŁY DC ***M8x1***

PCIS


Strefa działania w zakresie 0÷3,5 mm
Polaryzacja wyjścia NPN lub PNP
Funkcja wyjściowa Z (NO) lub R (NC)
Obudowa: stal nierdzewna, M8
Czoło niewbudowane stal nierdzewna

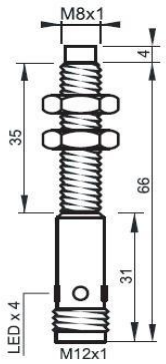


3,5 mm

Nominalna strefa działania	3,5 mm
Czoło	niewbudowane
Napięcie zasilania	10 ÷ 30 V DC
Pobór prądu bez wysterowania	≤ 8 mA
Prąd obciążenia	200 mA
Napięcie szczątkowe	<1,5 V DC przy 200 mA
Maks. częstotliwość przełączania	1000 Hz
Powtarzalność	≤ 1 % (Sn)
Histereza przełączania	3…15%
Temperatura pracy	-25°C ÷ +75°C
Stopień ochrony	IP 67
Materiał czoła czujnika	stal nierdzewna
Materiał obudowy czujnika	stal nierdzewna
Podłączenie	konektor M12/4pin
Sygnalizacja	dioda LED

Oznaczenia czujnika:	
NO,PNP	**PCIS4ZPK-M8-70-M12**
NC,PNP	**PCIS4RPK-M8-70-M12**
NO,NPN	**PCIS4ZNK-M8-70-M12**
NC,NPN	**PCIS4RNK-M8-70-M12**




PNP



NPN

konektor M8/3 pin



CE

Powyższe czujniki nie mogą być stosowane
w aplikacjach bezpieczeństwa lub podobnych

SELS Sp. z o.o. sp.k. ul. Malawskiego 5a, 02-641Warszawa, tel.:+4822 848 08 42, 848 52 81, fax: 848 16 48
e-mail: sels@sels.pl, http://www.sels.pl