

Magnetyczne czujniki zbliżeniowe / Magnetic proximity sensors


RZ65RP

Czujnik kontaktronowy

Szybki montaż czujnika od góry siłownika, bezpośrednio do rowka typu T.
 Śruba zaciskowa w centralnej części zapobiegająca przesunięciu czujnika.
 Montaż na różnych typach siłowników przy użyciu adapterów.
 Funkcja wyjściowa: N.O.
 Obudowa: tworzywo sztuczne



Reed switch

Quick installation from top of cylinder, directly placed into slot type T.
 Set-screw near center position to prevent sensor from moving.
 Mounting for other cylinder types using adapters.
 Output function: N.O.
 Housing: plastic

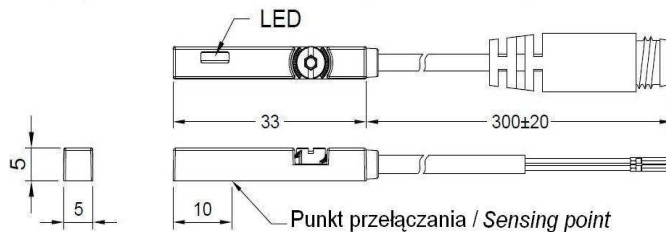

Typ czujnika / Sensor type	kontaktronowy / reed switch
Napięcie pracy / Operating voltage	10 ÷ 30 V DC/AC
Prąd obciążenia / Output current	500 mA max.
Moc przełączana / Contact rating	10 W max.
Napięcie szczytkowe / Voltage drop	0,1 V przy 100mA max
Sygnalizacja / LED indicator	yellow / żółta
Maks. częstotliwość przełączania / Max switching frequency	200 Hz
Czułość pola magnetycznego / Magnetic field sensitivity	65 Gauss
Temperatura pracy / Ambient temperature range	-10°C ÷ +70°C
Stopień ochrony / Protection standard	IP 67
Wibracje / Vibration	t ≤ 55 Hz, a _{max} = 1 mm
Udary / Shock	b _{max} ≤ 30g, t = 0,011 sek

Typ / Type	Wyjście / Connection	Typ / Type
	kabel / cable Ø2,8 mm PUR, 2 m	RZ65RP2M
	kabel / cable Ø2,8 mm PUR, 5 m	RZ65RP5M
	kabel 0,3m +kon. M8/3pin / cable 0,3m Ø2,8 mm + con. M8/3pin	RZ65RPM8

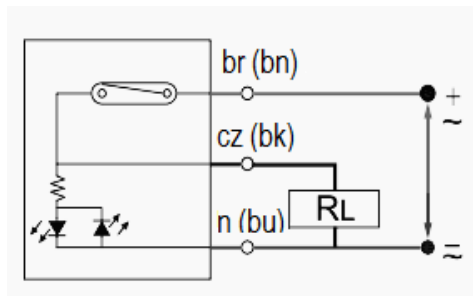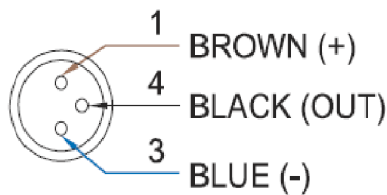

Akcesoria dodatkowe:

- Adapter montażowy SMPF, montaż na ISO siłowniku.
- Adapter montażowy SMDT, montaż na Tie-rod siłownika.

Additional accessories:

- SMPF adapter, can be applied to ISO profile cylinder.
- SMDT adapter, can be applied to Tie-rod cylinder.



Adapter montażowy SMPF / SMPF adapter



Adapter montażowy SMDT / SMDT adapter