
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe / *Inductive proximity sensors* - DC 80x80x40

PCID50

Strefa działania: 0÷50 mm
Czoło: niewbudowane
Wyjście typu: PNP / NPN
Funkcja wyjściowa: N.O. + N.C.
Obudowa: PBT, 80x80x40 mm

Operating distance: 0 ÷ 50 mm
Mounting: non-flush
Switching output: PNP / NPN
Output function: N.O. + N.C.
Housing: PBT, 80x80x40 mm

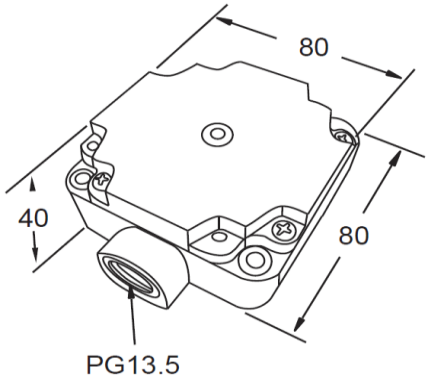


50 mm


Nominalna strefa działania / *Rated operating distance*	50 mm
Czoło / *Mounting*	niewbudowane / *non-flush*
Napięcie zasilania / *Supply voltage*	10 ÷ 30V DC
Maks. tętnienia napięcia zasilania / *Max. residual ripple*	10%
Pobór prądu bez wysterowania / *No load supply current*	<10mA
Prąd obciążenia / *Output current*	200mA
Prąd upływu / *Leekage Current*	<0,01mA
Napięcie szczątkowe / *Voltage drop*	<4,5V DC
Maks. częstotliwość przełączania / *Max switching frequency*	100Hz
Czas odpowiedzi / *Response time*	1ms/1ms
Histereza przełączania / *Switching hysteresis*	< 15% (Sn)
Powtarzalność / *Repeatability*	< 1% (Sn)
Stopień ochrony / *Protection standard*	IP67
Temperatura pracy / *Ambient temperature range*	-25°C ÷ +80°C
Dryft temperatury / *Temperature Drift*	<10% (Sn)
Zabezpiecznie przed krótkotrwałym przeciążeniem / *Short circuit overvoltage*	tak / *yes*
Prąd przeciążenia krótkotrwałego / *Overload trip point*	220mA
Rozstaw otworów montażowych / *Distance between mounting holes*	65x65 mm
Materiał czoła czujnika / *Material active face*	PBT
Materiał obudowy czujnika / *Housing*	PBT
Sygnalizacja / *LED indicator*	tak / *yes*
Wyjście / *Connection*	PG13,5

Typ / *Type*

	PNP, NO+NC	**PCID50ZRPQ80PG13T**
	NPN, NO+NC	**PCID50ZRNQ80PG13T**

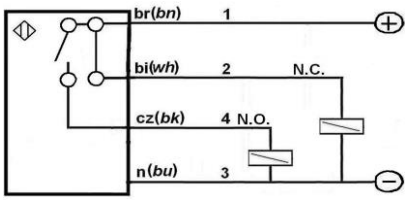

PNP

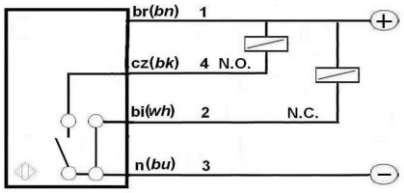

NPN

CE

SELS Sp. z o.o. sp.k. ul. Malawskiego 5a, 02-641Warszawa, tel.:+4822 848 08 42, 848 52 81, fax: 848 16 48
e-mail: sels@sels.pl , http://www.sels.pl , http://czujniki.com.pl