
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe / *Inductive proximity sensors* - AC/DC 40x40

PCIX20

Strefa działania: 0÷20 mm
Czoło: semi-wbudowane
Funkcja wyjściowa: N.O. / N.C.
Obudowa: tworzywo PBT, 40x40


Operating distance: 0 ÷ 20 mm
Mounting: quasi-flush
Output function: N.O. / N.C.
Housing: PBT, 40x40

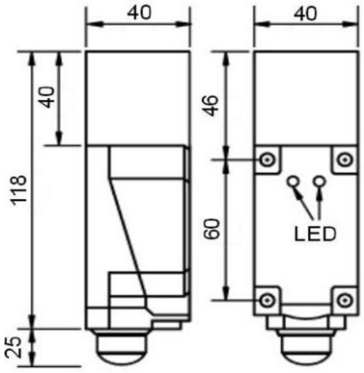


20 mm

Nominalna strefa działania / *Rated operating distance*	20 mm
Czoło / Mounting	semi-wbudowane / *quasi-flush*
Napięcie zasilania / *Supply voltage*	20 ÷ 250 V AC/DC
Pobór prądu bez wysterowania / *Power consumption (no load)*	≤ 2,5 mA
Prąd obciążenia / *Output current*	200 mA
Prąd upływu / *Leekage Current*	<2,5 mA
Napięcie szczątkowe / *Voltage drop*	<10 V AC, 8 V DC
Maks. częstotliwość przełączania / *Max switching frequency*	25 Hz AC, 40 Hz DC
Czas odpowiedzi / *Response time*	10ms/10ms
Powtarzalność / *Repeatability*	≤ 1 % (Sn)
Histereza przełączania / *Switching hysteresis*	15% (Sn)
Temperatura pracy / *Ambient temperature range*	-25°C ÷ +70°C
Dryft temperatury / *Temperature Drift*	<10% (Sn)
Stopień ochrony / *Protection standard*	IP 67
Zabezpiecznie przed krótkotrwałym przeciążeniem / *Short circuit overvoltage*	tak / *yes*
Sygnalizacja / *LED indicator*	tak / yes
Materiał czoła czujnika / *Front surface material*	tworzywo PBT / *PBT*
Materiał obudowy czujnika / *Housing material*	tworzywo PBT / *PBT*
Masa / *Weight*	265 g
Wyjście / *Connection*	PG13,5

Typ / Type	
NO / NC	**PCIX20ZRW4040PG13**

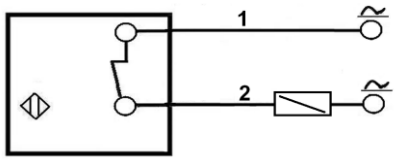

NC

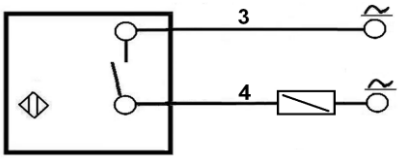

NO

CE

SELS Sp. z o.o. sp.k. ul. Malawskiego 5a, 02-641 Warszawa, tel.:+4822 848 08 42, 848 52 81, fax: 848 16 48
e-mail: sels@sels.pl, http://www.sels.pl, http://czujniki.com.pl