PEEK-Sonde
S1M18 2/6 L09

CE


Niveaukontrolle von:

- Wachsen
- Schmelzklebern
- Lacken
- Granulaten
- Chemikalien
- u.v.a.

Technische Daten:

Gehäuse	PEEK und Messing (vernickelt)
Schutzart	IP65 nach EN 60529
zul. Umgebungstemperatur	0°C bis +250°C
Anschlussart	Geschirmte PTFE-Leitung mit Stecker
Kabellänge	0,9 m

Maßskizze: (Maße in mm)

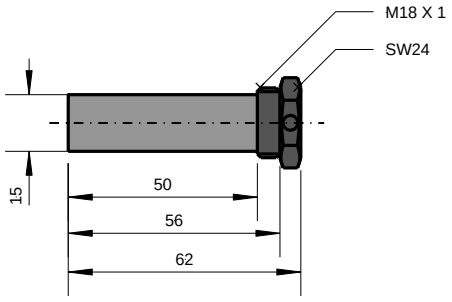

Betriebsanleitung:

Montagevorschrift
Die Sonde ist nur in Verbindung mit dem Gerät, Typ CNS-505 / CNS-505-I, zu betreiben. Das Sonden-kabel darf nicht parallel zu Antriebsleitungen verlegt werden.

Betrieb
Der Einsatzbereich erstreckt sich auf flüssige sowie feste Medien bis zu Temperaturen von 250°C. Bei der Funktionsprüfung (Einstellung) ist unbedingt darauf zu achten, dass der Test nur mit dem tatsächlich abzufragenden Medium durchgeführt wird. Der optimale Schaltpunkt liegt 5-10 mm über dem Sondenboden. Auf dieses Niveau ist der Schaltpunkt einzustellen.

Wartung
Die Sonde ist wartungsfrei. Geräte dürfen nur durch den Hersteller repariert oder überholt werden.

Allgemeines
Unsere Geräte weisen einen hohen technischen Stand auf. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Tippkemper Elektronik GmbH & Co. KG
Borgfeld 12, D-59302 Oelde-Stromberg, Tel. +49 (0) 2529/93 01-50 Telefax +49 (0) 2529/93 01-49
E-Mail: info@tippkemper-elektronik.de