
Optyczne czujniki odbiciowe / Direct reflection sensors - DC QO

QO20

Wyjście typu: PNP
Funkcja wyjściowa: N.O. / N.C.*
Obudowa: PC+PBT, 24,5x12x32,3 mm

Switching output: PNP
Output function: N.O. / N.C.
Housing: PC+PBT, 24,5x12x32,3 mm

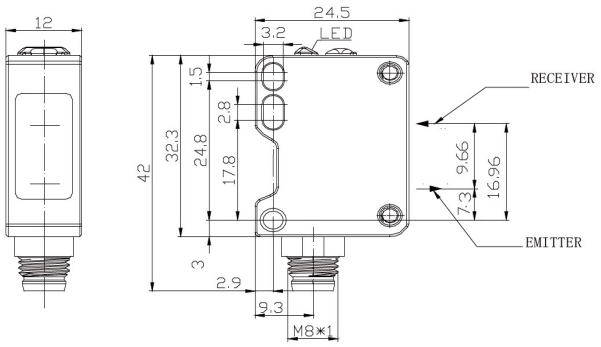


wyjście konektorowe / plug output

QO20RHZRPM8-L


Nominalna strefa działania / Rated operating distance	100mm
Obudowa / *Housing*	PC+PBT
Sygnalizacja / *LED indicator*	tak / yes
Napięcie zasilania / *Supply voltage*	10 ÷ 30 V DC
Tętnienia napięcia zasilania / *Max residual ripple*	≤ 10 %
Pobór prądu bez obciążenia / *No load supply current*	20 mA
Prąd obciążenia / Output current	100 mA
Rodzaj światła / Type of light	światło widzialne Red linia
Temperatura pracy / *Ambient temperature range*	-25°C ÷ +55°C
Stopień ochrony / *Protection standard*	IP 67
Zabezpiecznie przed krótkotrwałym przeciążeniem / *Short circuit overvoltage*	Tak / Yes

Wyjście / *Connection*	konektor / plug M8, 4-pin
Typ / Type **PNP, NO/NC***	**QO20RHZRPM8-L**

* - funkcja NO - Setting podłączone do +Ub lub niepodączone/ *NO - Setting connects +Ub or not connected*
- funkcja NC - Setting podłączone do -Ub / *NC - Setting connects -Ub*

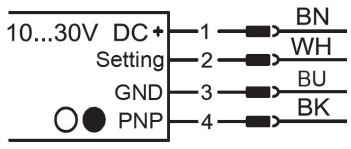

PNP

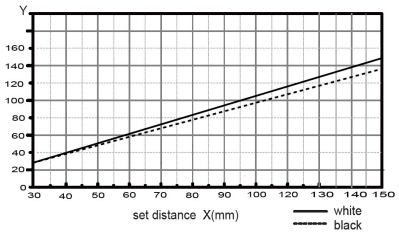

SELS sp.z o.o. sp. k. 02-641 Warsaw Poland, ul. Malawskiego 5a
tel.: +48 22 848 08 42, 848 52 81, fax. +48 22 848 16 48
e-mail: sels@sels.pl, http://www.sels.pl
e-shop: http://czujniki.com.pl