
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe / *Inductive proximity sensors* - DC PCIDS

PCIDS0,8

Strefa działania: 0÷0,8 mm
Czoło: wbudowane
Wyjście typu: PNP
Funkcja wyjściowa: N.O.
Obudowa: stal nierdzewna, ∅4

Operating distance: 0 ÷ 0,8 mm
Mounting: flush
Switching output: PNP
Output function: N.O.
Housing: stainless steel, ∅4

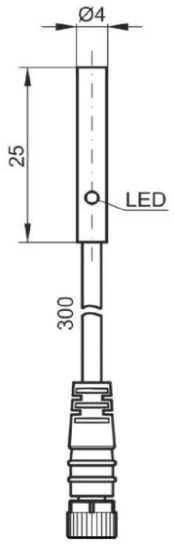


0,8 mm

Nominalna strefa działania / *Rated operating distance*	0,8 mm
Czoło / Mounting	wbudowane / *flush*
Napięcie zasilania / *Supply voltage*	10 ÷ 30 V DC
Prąd obciążenia / *Output current*	200 mA
Maks. częstotliwość przełączania / *Max switching frequency*	2000 Hz
Temperatura pracy / *Ambient temperature range*	-25°C ÷ +75°C
Stopień ochrony / *Protection standard*	IP 67
Materiał obudowy czujnika / *Housing material*	stal nierdzewna / *stainless steel*
Materiał czoła czujnika / Front surface *material*	tworzywo PBT / *PBT*
Wyjście / *Connection*	kabel / *cable* 300mm + konektor / *plug* M8
Sygnalizacja / *LED indicator*	żółta / *yellow*

Typ / Type

PNP, NO	**PCIDS0,8ZPWF425PM8**

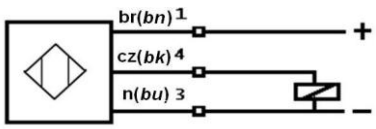

PNP

CE

SELS Sp. z o.o. sp.k. ul. Malawskiego 5a, 02-641 Warszawa, tel.:+4822 848 08 42, 848 52 81, fax: 848 16 48
e-mail: sels@sels.pl, http://www.sels.pl, http://czujniki.com.pl